


País de Origen:	España
Peso Unitario:	2.20 kg / 4.85 lbs
Unidades por M2:	48* (variable según junta)
Dimensiones:	
Ancho:	10.00cm / 3.94" (+/- 4%)
Largo:	20.00cm / 7.87" (+/- 4%)
Espesor:	5.00cm / 1.97" (+/- 4%)
Grado de Absorción:	< 3%
Resistencia a Compresión:	1000 kg/cm ²
Rectitud / Alabeo:	+/- 1.5%



Características Adicionales:

- Color en masa.
- Mantenimiento mínimo.
- Producto natural: combinación de tierra, agua, aire y fuego.
- No contaminante y 100% reciclable.
- Vida útil mayor a 50 años.

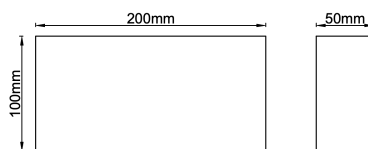

990-ROJ



991-AST




992-LEV



993-NAV



994-ESC

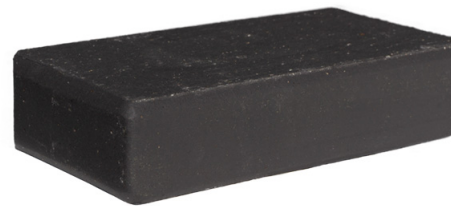

995-LAN

	ADOQUÍN HORMIGÓN	ADOQUÍN PIEDRA	ADOQUÍN CERÁMICO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/cm ²)	350	320	1000
ABSORCIÓN DE AGUA (%)	< 6	0,3 - 0,6	3
HELACIDAD	NO HELADIZO	NO HELADIZO	NO HELADIZO
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN (*) (N/mm ²)	3,6	1,66 - 3	9
DESGASTE POR ROZAMIENTO (mm)	20	0,8 - 0,95	0,70
DENSIDAD APARENTE (Kg/m ³)	2000	2190	2100
RESISTENCIA AL ÁCIDO SULFÚRICO	NO	NO	SÍ
DUREZA SEGÚN ESCALA MOHS	7	9	9

* Valoración realizada con espesores de 5cm para adoquín cerámico y piedra; 8cm para hormigón.